

MOBICLIC

SICURA, RESISTENTE, FACILE DA MONTARE E TRASPORTARE



BREVETTO (EP)
DEPOSITATO

MOBICLIC

SICURA, RESISTENTE, FACILE DA MONTARE E TRASPORTARE


Recinzione temporanea modulare componibile da cantiere, con basamenti in pvc ad alta visibilit  o in calcestruzzo rinforzato. La recinzione   composta da pannelli di rete elettrosaldata, con maglie a forma rettangolare, montabili singolarmente con sistema ad incastro su pali in acciaio profilato zincato a caldo. Su ogni palo si innestano due pannelli assicurati tra loro ed al palo da un fermo con funzione antintrusione ed antieffrazione.

I fili longitudinali e trasversali della rete sono in acciaio zincato a caldo allo scopo di contrastare la corrosione indotta dagli agenti atmosferici. I pannelli della rete presentano 3 pieghe orizzontali che ne rafforzano la struttura e sono forniti di punte antiscavalamento sul margine superiore. Il sistema di recinzione provvisoria viene prodotto anche con protezione a polvere epossidica di color arancione ad elevata visibilit  e lunga durata. I pannelli ed i pali della recinzione **MOBICLIC** sono commercializzati in colli da 60 pezzi ciascuno.

H cm	L cm	pannello kg ca.	dim. maglie cm	� filo zinc. mm	� palo mm
175	240	5,50	10x23	3,80	42,00

propriet� generali	valore	unit di misura	rif. norme
carico max rottura unitario filo	600-800*	N/mm ²	UNI-EN 10223-4
resistenza punti saldatura filo/filo	≥ 2750	N	ASTM. A 185-06
tipo zincatura	a caldo	-	UNI-EN 10244-2
grado purezza zinco (SHG)	~99,995	%	UNI-EN 1179
aderenza zinco	1 (ottima)	-	UNI-EN 10244-2
spessore rivestimento filo zincato	~13	m	-
tolleranza lunghezza pannello	-0/+1	%	UNI-EN 10223-7
tolleranza fl filo zincato	-0,06	mm	UNI-EN 10218-2

(*) i valori si riferiscono al filo prima della realizzazione della rete

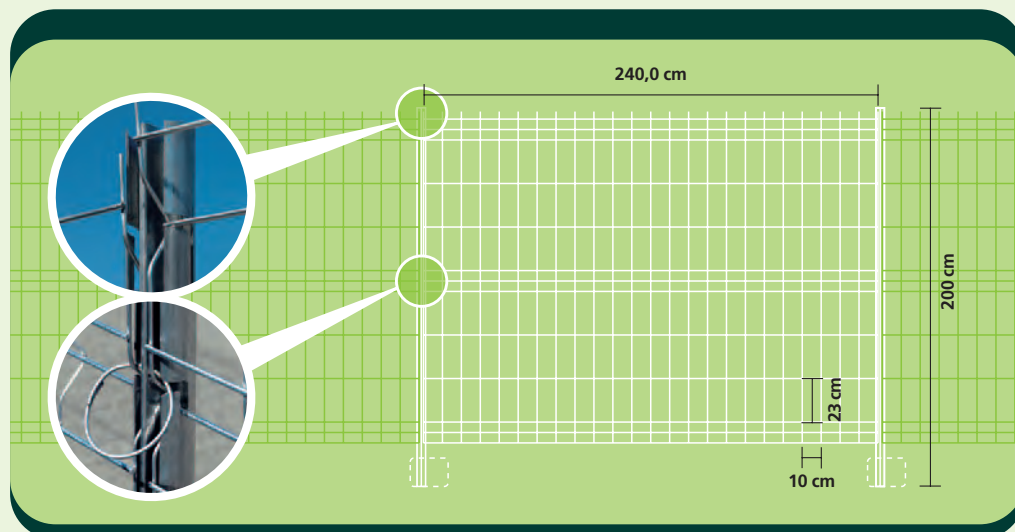

accessori	cm	peso kg ca.
palo in acciaio zincato a caldo DZ 275	200	4,2
anelli di bloccaggio e distanziatori zincati	-	-
basamento in calcestruzzo rinforzato	70x19x14,5	30
basamento in pvc ad alta visibilit�	65x24x12	30



Grazie alla semplicit  dei pali autoportanti ad incastro, i pannelli possono essere montati con estrema facilit  anche da una sola persona.



Un pallet da 60 pannelli e uno con 60 pali occupano appena 3 m cubi di spazio e sono perfettamente sovrapponibili.



Completo dei relativi pali e basamenti in cemento o PVC, la recinzione **MOBICLIC** consente di ottimizzare l'occupazione di spazio a pieno carico, con notevole riduzione dei costi trasporto.

I dati contenuti nella presente documentazione hanno lo scopo di contribuire ad una descrizione generale del prodotto.   pertanto compito dell'utilizzatore assicurarsi che il prodotto e la relativa installazione siano adeguati alla specifica applicazione. Il produttore si riserva, in qualsiasi momento e senza preavviso, la facolt  di apportare eventuali modifiche alle caratteristiche del prodotto.

cavatorta

www.cavatorta.it   offices@cavatorta.it

trafileria e zincheria cavatorta s.p.a.
metallurgica abruzzese s.p.a.
uffici amministrativi e commerciali
via repubblica, 58   43100 parma
tel. 0521 221411   fax 0521 221414